


产品规格书

Product Specification Sheet

制图


审核

批准

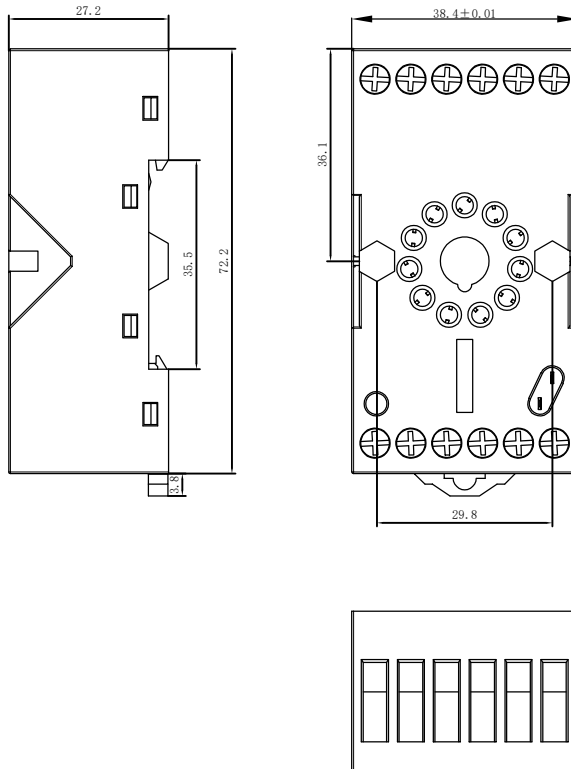

内部接线原理图

Internal wiring schematic

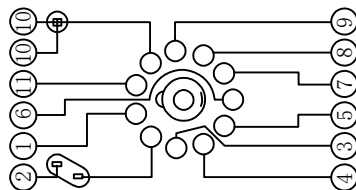

变更说明
Change description

更改人
Change person

更改日期
Change date

备注
Remarks

/

/

/

/

/

/

/

/

性能参数 (表2.1)

Relay performance parameters (Table 2.1)


额定参数 rated parameters	12A 300AVC
接触电阻 contact resistance	≤50mΩ
绝缘电阻 insulation resistance	>100MΩ 以上 (500V DC 兆欧表)
介电耐压 dielectric withstand voltage	2000VAC V/S
环境温度 ambient temperature	-40℃~+70℃ (无结冰)
螺钉扭矩 Screw torque	1.0Nm
相对湿度 relative humidity	<95%
电气寿命 electrical life	10000 次 (Cycles)
环保要求 environmental requirements	符合欧盟 ROHS
阻燃要求 Flame retardant requirements	UL94-V0
塑料材料 Plastic material	PA66-G30
连接片材料 Connecting piece material	H62Y高精密带, 表面镀镍

温馨提示: 请勿带电操作


Kind reminder: Do not operate with electricity



轴测图



所有尺寸均以mm为单位
不能从图纸上测给尺寸
1:1
图幅
A4
负稿
1/1



RY-ELE®
浙江荣越电气有限公司
Zhejiang Rongyue Electric Co., Ltd

产品名称
Product Name

继电器底座
Relay base

产品型号
Product drawing number

10F-3Z-C4