



产品规格书

Product Specification Sheet

变更说明	更改人	更改日期	备注
/	/	/	/
/	/	/	/





原理图
Schematic diagram

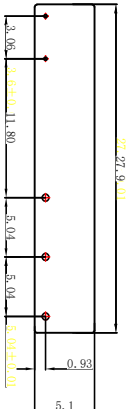

PCB安装孔位示意图
Top View


Top View of PCB Installation Hole Position Diagram

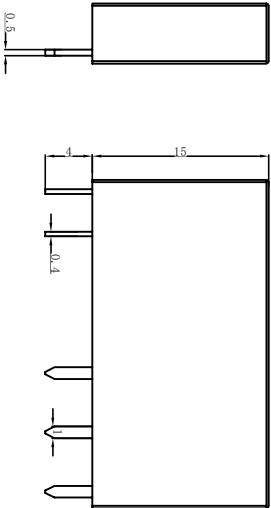

型号说明/选型，写选装例：RY41F-24-2S1G									
Notes: 1. RY41F-1C/DC24 is the standard configuration. 2. RY41F-1C/DC24 is the standard configuration.									
对应编号	RY	41F	-	1C	S	T	G	XX	DC24
1	1	2	3	4	5	6	7	8	
2	继电器类型								
3	触点形式								
4	保护结构								
5	触点材料								
6	触点镀层								
7	特性码								
8	线圈电压								

性能参数 (表1.1)

安装方式	配套插座
绝缘等级	Supporting socket
触点形式	1NO 1NC
触点材料	AgSnO ₂ /AgNi
触点负载	6A 250VAC/30VDC
最大切换电压	400VAC/125VDC
最大切换电流	6A
最大切换功率	1500WAC/180W
机械寿命	100万次
电气寿命	1000MΩ (300VDC)
介质耐压	4000VAC 1min
动作时间 (额定电压下)	≤8ms
释放时间 (额定电压下)	≤4ms
冲击	450m/s ²
振动	10Hz-55Hz 1mm 双振幅
湿度	5%-85% RH
温度	-40℃—85℃
重量	约5g
封装方式	塑封型、防焊剂型



所有尺寸均以mm为单位
不能从图纸上测得尺寸
Unit: mm (unless otherwise specified)

比例	1:1
图幅	A4
页码	1/1

浙江荣越电气有限公司
Zhejiang Rongyue Electric Co., Ltd

产品名称
Product Name

产品型号
Product Model

中间继电器
Intermediate Relay

日期
Date

审核
Check

批准
Approve

日期
Date

日期
Date

日期
Date